
ALUALPHA

E-160 RPT COLOSAL

COULISSANT

La porte-fenêtre levante-coulissante **E-160 RPT** à rupture de pont thermique constitue une solution haut de gamme parfaitement adaptée aux architectures contemporaines.
Conçue pour assurer une transition harmonieuse entre les espaces intérieurs et les terrasses, elle allie design épuré, confort d'utilisation et performances techniques élevées.
L'**E-160 RPT** se distingue par son excellente isolation thermique ainsi que par une étanchéité optimale à l'air et à l'eau. Sa conception permet la réalisation de grandes ouvertures, avec des vantaux à manœuvre manuelle ou motorisée, répondant ainsi aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets modernes.
Grâce à ses caractéristiques techniques avancées, le système **E-160 RPT** est particulièrement adapté aux bâtiments à haute performance énergétique, il offre une parfaite combinaison entre esthétisme, fonctionnalité, robustesse et confort d'utilisation.

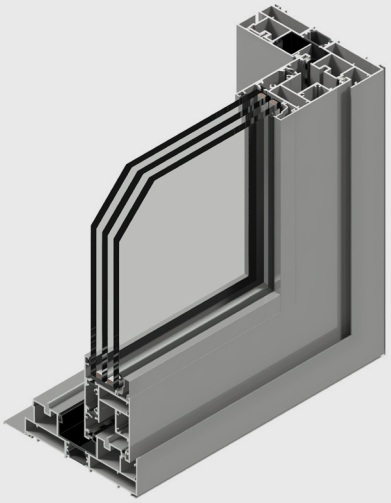


ALUALPHA MAROC

• PLUS DE PRODUIT

- Rail de guidage en Inox DD / Acier inoxydable — durabilité maximale.
- RPT par barrettes Polyamide 14,6 mm — Uw = 0,98 W/m²K.
- Supporte jusqu'à 250 kg par vantail — coulissant le plus puissant de la gamme.
- 2 ou 3 rails disponibles — grande flexibilité de configuration.
- Forme et design droits intérieur et extérieur.
- Option motorisation et recouvrement, possibilité de clipper une bavette.
- Large choix de poignée haut de gamme, et fermeture equipées de 1, 2 et 3 points

• CONFIGURATIONS

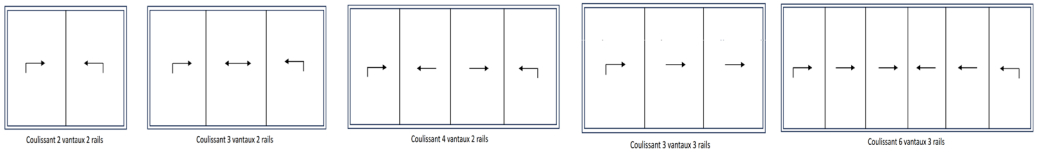

E-160 RPT COLOSAL

COULISSANT — RUPTURE DE PONT THERMIQUE

ALUALPHA MAROC

• LES INFOS TECHNIQUE

Notion produit :
Masse vue montant : **99,5 mm** | Masse vue cadre : **49,2 mm**
Prof. 2 rails : **158 mm**
Prof. 3 rails : **241,71 mm**

Poids maximal par vantail:
250 kg par vantail

Dimensions conseillées par vantail:
Largeur Max : **2000 mm** Hauteur Max : **3000 mm**

Vitrage:
Prise de **8 mm** jusqu'à **30 mm**

Etanchéité:
Joints type EPDM — Forme et design droits intérieur et extérieur


Isolation acoustique:
Rw = 42 dB (-1 ; -2)

Isolation Thermique:
Uw = 0,98 W/m²K

Performances A.E.V :

Résistent au vent	C1	C2	C3	C4	**C5**	C6	C7				
Étanchéité à l'eau	A1	A2	A3	A4	A5	A6	**A7**	A8	A9	B1	BX
Perméabilité à l'air	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	**CLASSE 4**	CLASSE 5						

• COUPE PRINCIPALE

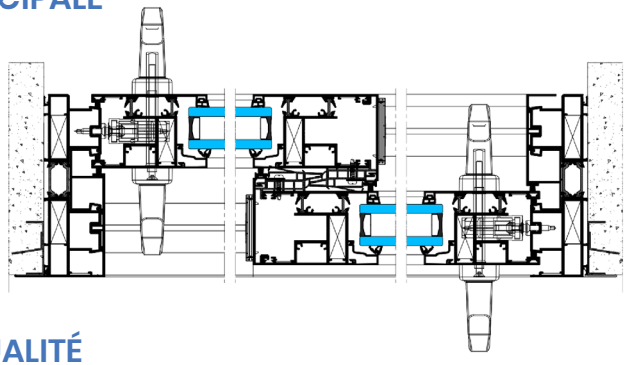

• LABEL DE QUALITÉ