
ALUALPHA

F-42

OUVRANT FRAPPE

L'offre de portes **FORMA 42** se distingue par des solutions alliant performance, esthétique et durabilité, adaptées aux bâtiments résidentiels, industriels et tertiaires.
Le système se caractérise par un design incliné, une structure intégrant un dormant de **40 mm** ainsi qu'une large gamme d'ouvrants, assemblés en coupe d'onglet pour une finition soignée et une excellente rigidité.
Grâce à sa conception modulaire, il permet de multiples configurations répondant aux exigences architecturales les plus variées.
Le système est coplanaire à l'extérieur, aussi bien sur ouvrant droit que courbe, garantissant une harmonie visuelle optimale. Équipé d'un canal européen, il autorise l'intégration de différents types de ferrures, incluant paumelles invisibles et dispositifs de sécurité renforcée.
La gamme **FORMA 42** constitue ainsi une solution technique fiable et polyvalente, adaptée à tous types de projets et de chantiers.

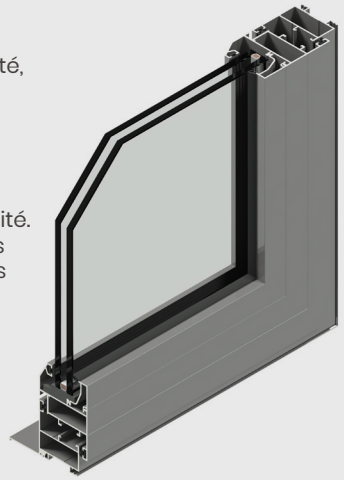


ALUALPHA MAROC

• PLUS DE PRODUIT

- Dormant et ouvrant de forme droite et innovant
- La fermeture se fait par serrure 1 ou 3 points, pour une sécurité renforcée.
- Paumelle en aluminium réversibles

• CONFIGURATIONS

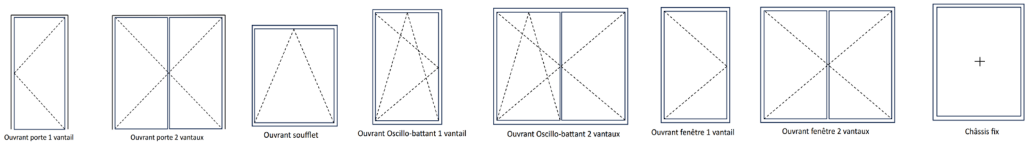

FORMA F-42

OUVRANT FRAPPE

ALUALPHA MAROC

• LES INFOS TECHNIQUE

Notion produit :

Dormant Tubulaire d'une largeur : **40mm** | Masse vue cadre: **48.3 mm**
Ouvrant Tubulaire d'une largeur : **48mm** | Masse vue ouvrant: **68 mm**
Profondeur de dormant: **40 mm** | Profondeur d'ouvrant: **48 mm**

Poids maximal par vantail:
125 kg par vantail

Dimensions conseillées:
Largeur Max : **1000 mm** Hauteur Max : **2400 mm**

Vitrage:
Prise de **4 mm** jusqu'à **20 mm**

Etanchéité:
Une étanchéité renforcée est obtenue grâce à une double barrière de joints EPDM


Isolation acoustique:
Rw= 39db (-1;-4)

Isolation Thermique:
Uw = 2.7 W/m²K

Performances A.E.V :

Résistent au vent	C1	C2	C3	C4	**C5**	C6	C7			
Étanchéité à l'eau	A1	AX	B1	B2	B3	B4	B5	**B6**	B7	C1	CX
Perméabilité à l'air	CLASSE 1	CLASSE 2	**CLASSE 3**	CLASSE 4	CLASSE 5						

• COUPE PRINCIPALE

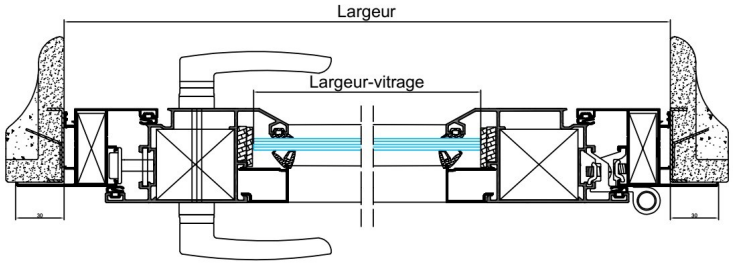

• LABEL DE QUALITÉ