ALUALPHA

F-65

SYSTEME COULISSANT


Le système coulissant **FORMA-65** est conçu pour la réalisation de châssis coulissants de 2 à 6 vantaux sur 2 ou 3 rails, avec une capacité de vitrage de 6 à 20 mm et une hauteur maximale de 2300 mm Composé de profilés en aluminium 6060 T5 de qualité bâtiment, obtenus par filage à la presse, il garantit robustesse, stabilité et absence d'impuretés.
Les ouvrants et dormants à design arrondi, assurant une excellente rigidité et une finition soignée.
Le système intègre des chariots haute résistance supportant jusqu'à 90 kg par vantail, une fermeture sécurisée à pêne et gâche, ainsi qu'un double système d'étanchéité par joints brosse et joints EPDM avec drainage intégré, garantissant durabilité, protection et qualité esthétique pour les aménagements modernes.



• PLUS DE PRODUIT

- Design fin et élégant
- Excellente isolation thermique et acoustique
- Étanchéité optimale à l'air, à l'eau et au vent
- Profilés en aluminium anodisé de haute qualité
- Facile à installer et à entretenir
- Adapté aux grandes ouvertures
- Rail de guidage aluminium anodisé

• CONFIGURATIONS

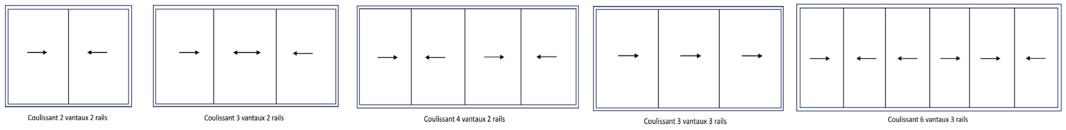

FORMA F-65

SYSTEME COULISSANT

• LES INFOS TECHNIQUE

Notion produit :
Masse vue cadre : **42,9 mm**
Prof. 2 rails : **65 mm**
Prof. 3 rails : **101 mm** | Masse vue montant: **53,6 mm**

Poids maximal par vantail:
90 kg par vantail

Dimensions conseillées par vantail:
Largeur Max : **1000 mm** Hauteur Max : **2300 mm**

Vitrage:
Prise de **6 mm** jusqu'à **20 mm**

Etanchéité:
Joints type EPDM —Double barrières d'étancheité


Isolation acoustique:
Rw = 32 dB (-1; -2)

Isolation Thermique:
Uw = 2 W/m²K

Performances A.E.V :

Résistent au vent	C1	C2	C3	C4	**C5**	C6	C7				
Étanchéité à l'eau	A1	AX	B1	B2	B3	B4	B5	B6	**B7**	C1	CX
Perméabilité à l'air	CLASSE 1	**CLASSE 2**	CLASSE 3	CLASSE 4	CLASSE 5						

• COUPE PRINCIPALE

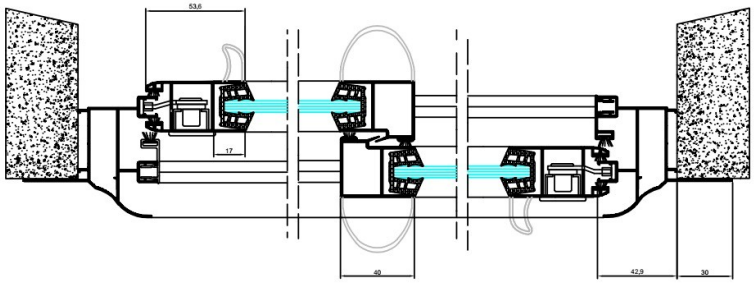

• LABEL DE QUALITÉ