
ALUALPHA

F-90

SYSTEME COULISSANT

La baie coulissante **FORMA-90** se distingue par son design droit et contemporain, alliant esthétique moderne, luminosité optimale et hautes performances techniques.
Conçu pour les grandes dimensions de 2 à 8 vantaux, il accepte un double vitrage jusqu'à 24 mm et supporte des charges allant jusqu'à 200 kg par vantail grâce à ses chariots haute résistance.
Adapté aux projets résidentiels, commerciaux et industriels, elle offre de multiples configurations, d'excellentes performances thermiques et acoustiques, a garanti robustesse, stabilité et durabilité.
FORMA-90 offre également une excellente étanchéité certifiée (A3 / E6B / V*C3), assurée par des joints brosse avec film, des joints EPDM pour une étanchéité optimale.
Elle offre de multiples configurations, d'excellentes performances thermiques et acoustiques, ainsi que des options manuelles ou motorisées pour plus de confort et de sécurité.

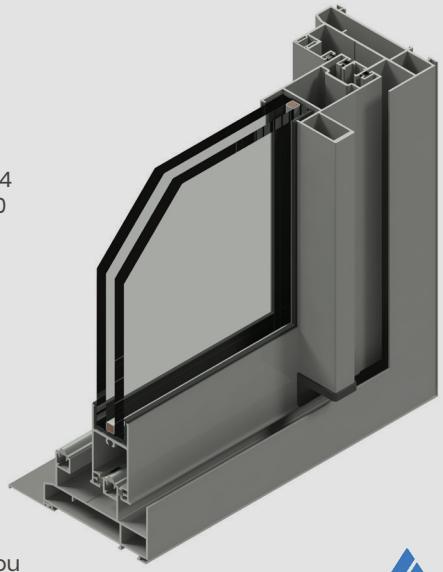


ALUALPHA MAROC

• PLUS DE PRODUIT

- Haute performance thermique et acoustique.
- Structure robuste adaptée aux grandes dimensions.
- Large choix de configurations: 2 à 5 rails.
- Guidage fluide et fiable avec rails en inox ou alu anodisé.
- Compatible motorisation.
- Possibilité de clipper la bavette pour une finition parfaite.

• CONFIGURATIONS

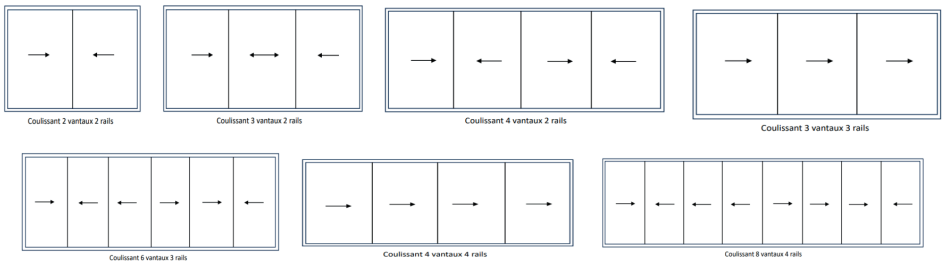

FORMA F-90

SYSTEME COULISSANT

ALUALPHA MAROC

• LES INFOS TECHNIQUE

Notion produit :
Masse vue cadre : **46,2 mm** | Masse vue montant: **70 mm**
Prof. 2 rails : **90 mm**
Prof 4 rails: **172,8 mm**

Poids maximal par vantail:
200 kg par vantail

Dimensions conseillées par vantail:
Largeur Max : **1500 mm** Hauteur Max : **3000 mm**

Vitrage:
Prise de **6 mm** jusqu'à **24 mm**

Etanchéité:
Joints type EPDM —Double barrières d'étancheité


Isolation acoustique:
Rw = 33 dB (-1; -2)

Isolation Thermique:
Uw = 1.8 W/m² k

Performances A.E.V :

Résistent au vent	C1	C2	**C3**	C4	C5	C6	C7				
Étanchéité à l'eau	A1	AX	B1	B2	B3	B4	B5	**B6**	B7	C1	CX
Perméabilité à l'air	CLASSE 1	CLASSE 2	**CLASSE 3**	CLASSE 4	CLASSE 5						

• COUPE PRINCIPALE

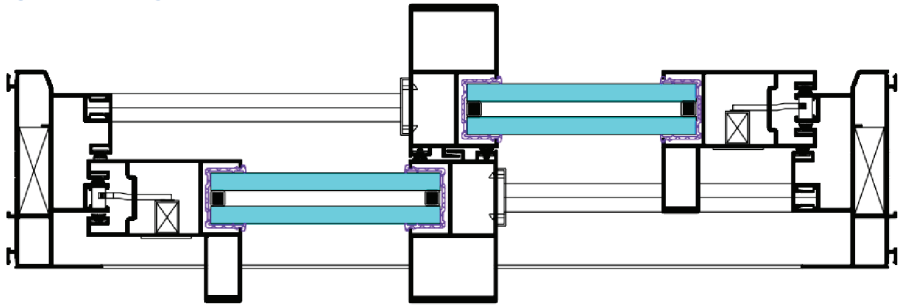

• LABEL DE QUALITÉ